


Greifer G-D

Montageanleitung

Modell: mp-gripper-d

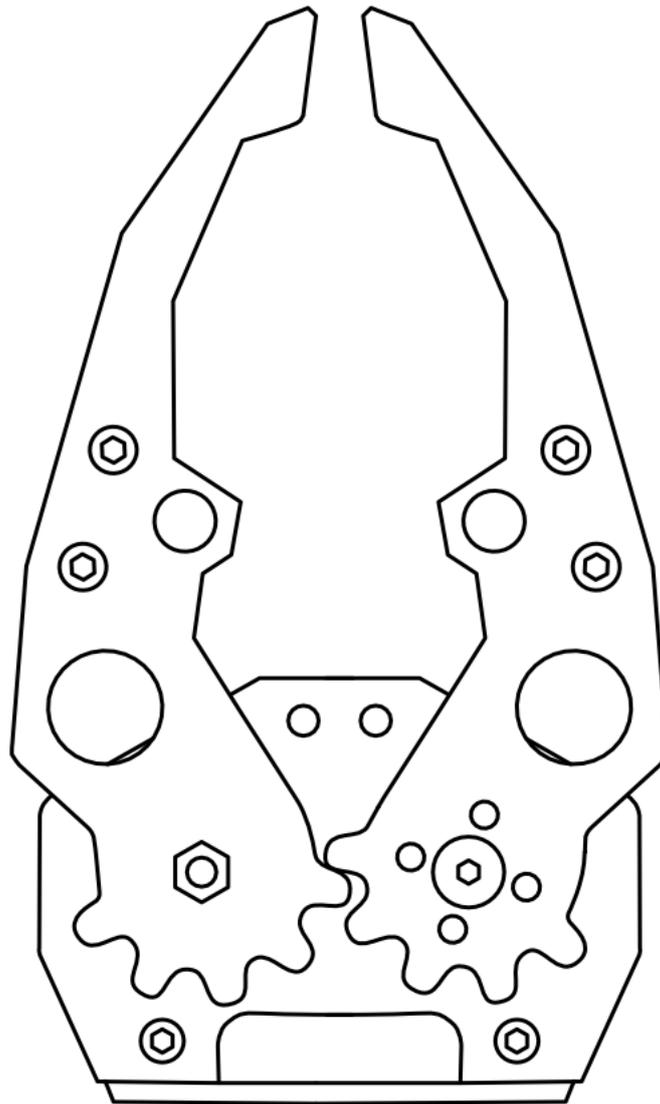

V0.01
microPede.de

**micro
Pede**

Montageanleitung - MicroPede.de


Hallo Freund der Miniaturrobotik,

vielen Dank, dass Du dich für einen Greifer von MicroPede entschieden hast.

Falls Du Fragen zur Montage oder sonstige Anliegen hast, kannst du uns gerne unter kontakt@micropede.de kontaktieren.

Viel Spaß mit dem Greifer wünscht,


das MicroPede Team

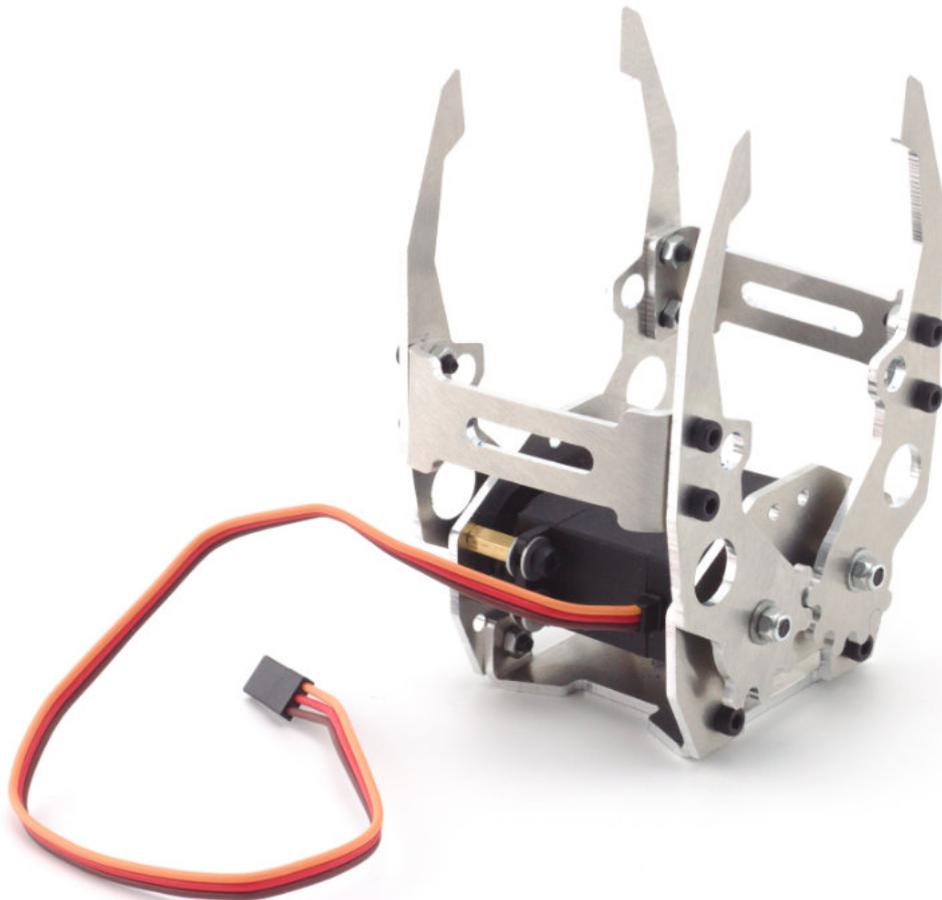

Montageanleitung - MicroPede.de

Inhalt:

9 Aluminium-Bechteile



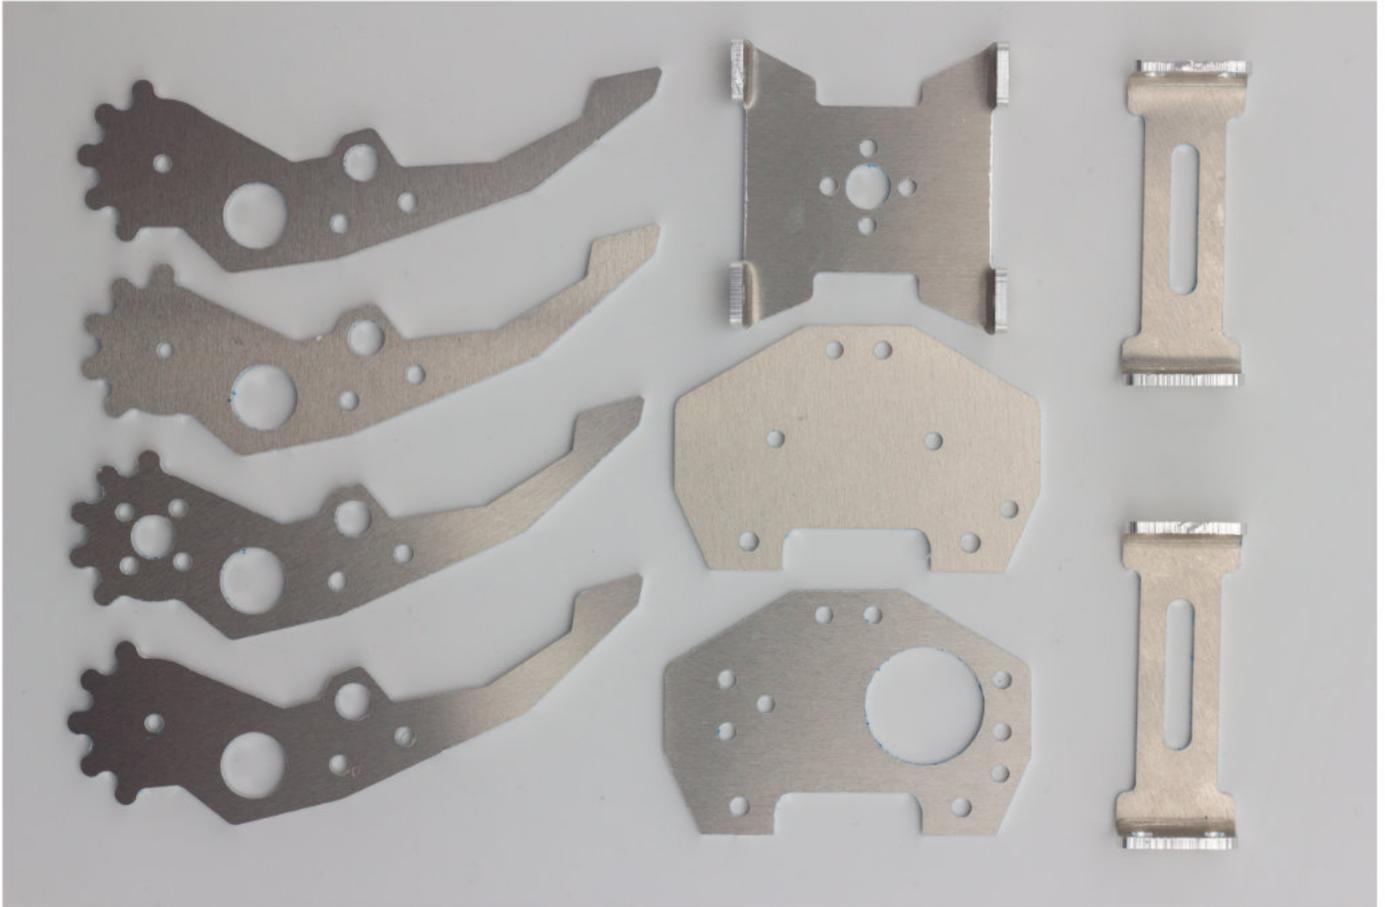


18 M3 Schrauben
20 M3 Muttern
4 M3 Distanzmuttern
4 Kunststoffschrauben
Unterlegscheiben






Montageanleitung - MicroPede.de

Teil 1 mit Hilfe von 2 M3 Innensechskantschrauben und Muttern jeweils an Teil 2 befestigen. Für zweite Greiferbacke wiederholen.

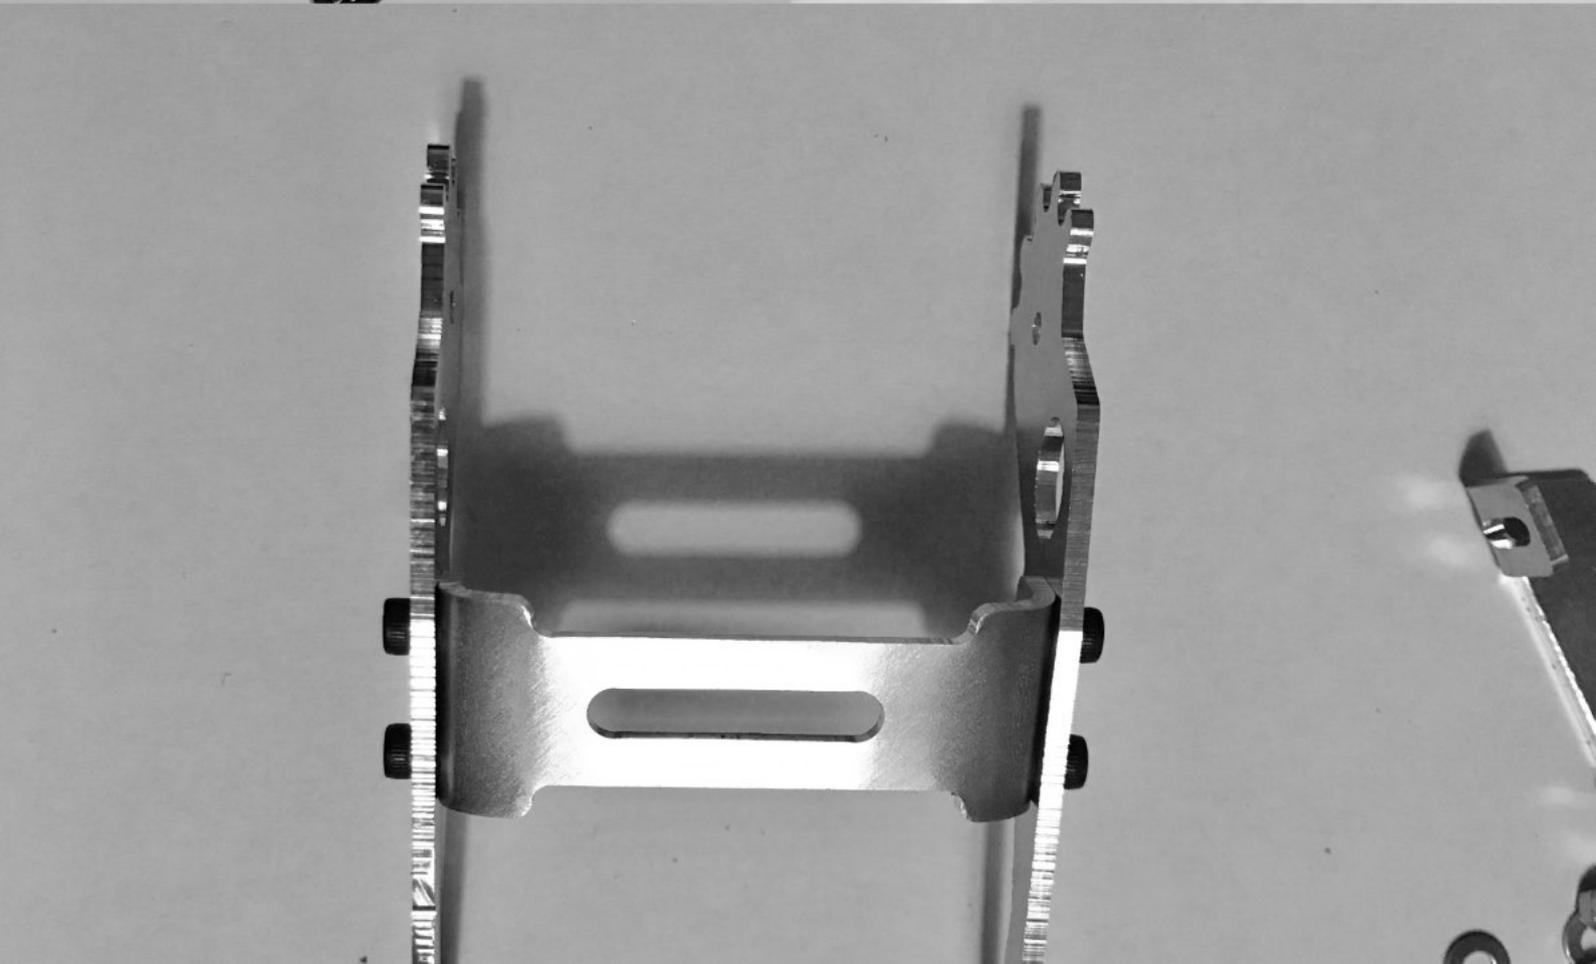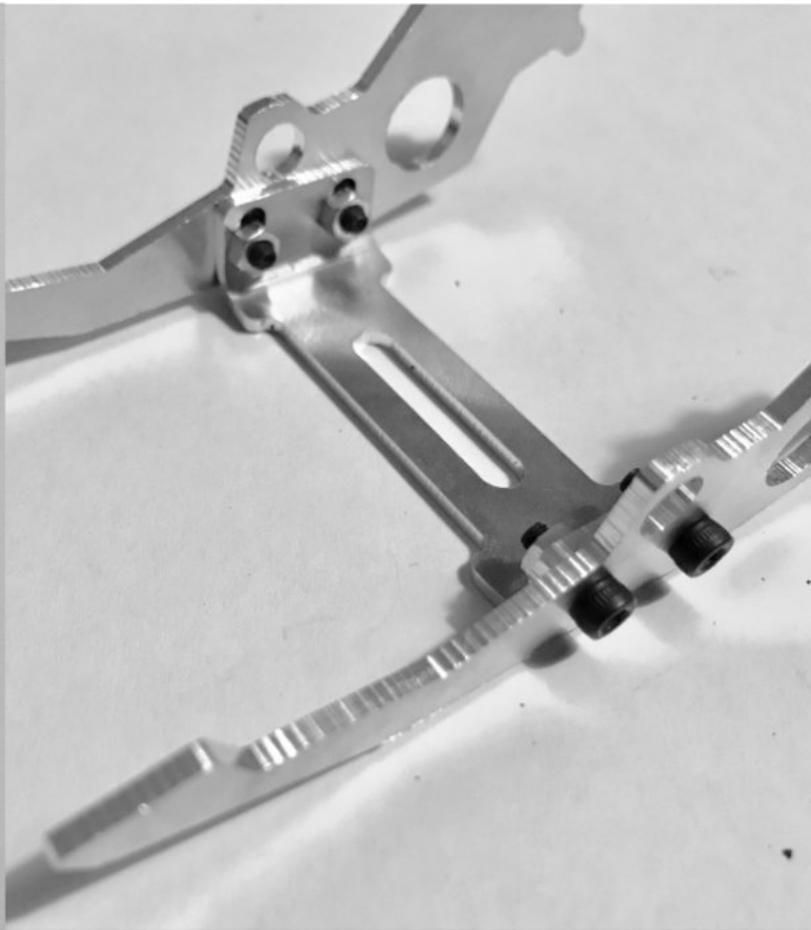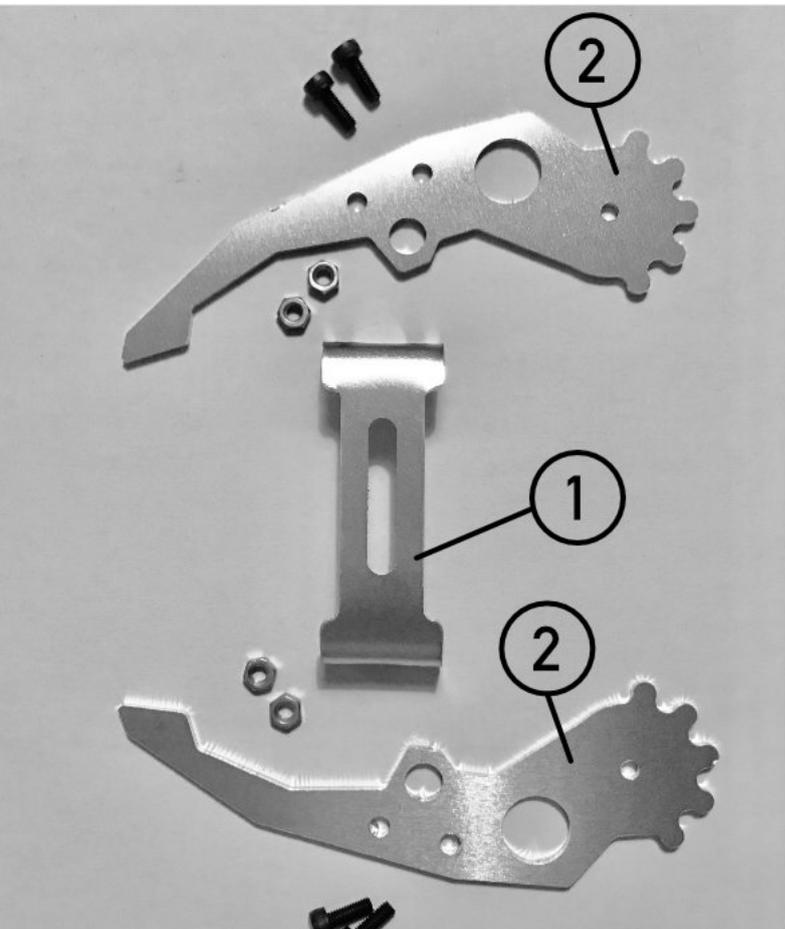



Montageanleitung - MicroPede.de

M3 Schraube mit Mutter (A) an Teil 3 befestigen. Unterlegscheibe (B), Teil 2, Unterlegscheibe aufschieben und mit Sicherungsmutter verschrauben. Mutter nur soweit festziehen, dass eine reibungsarme Bewegung möglich ist.

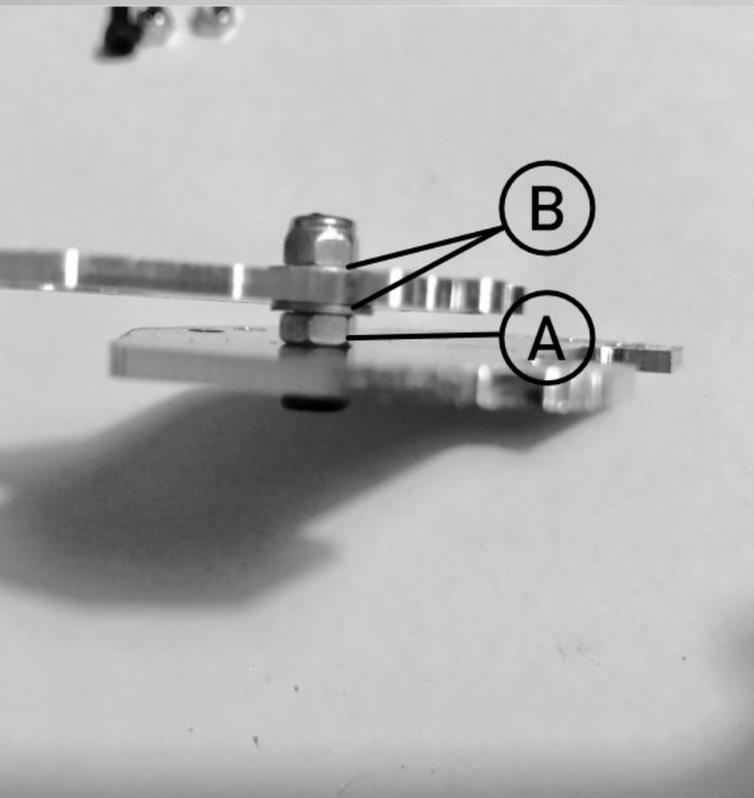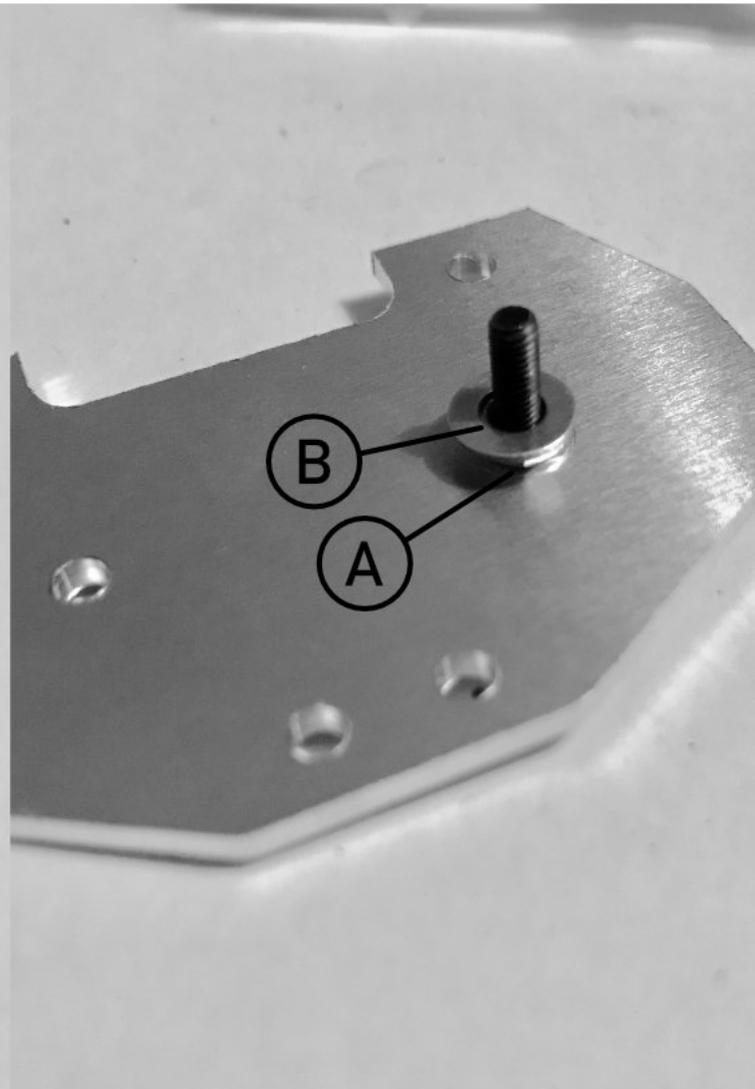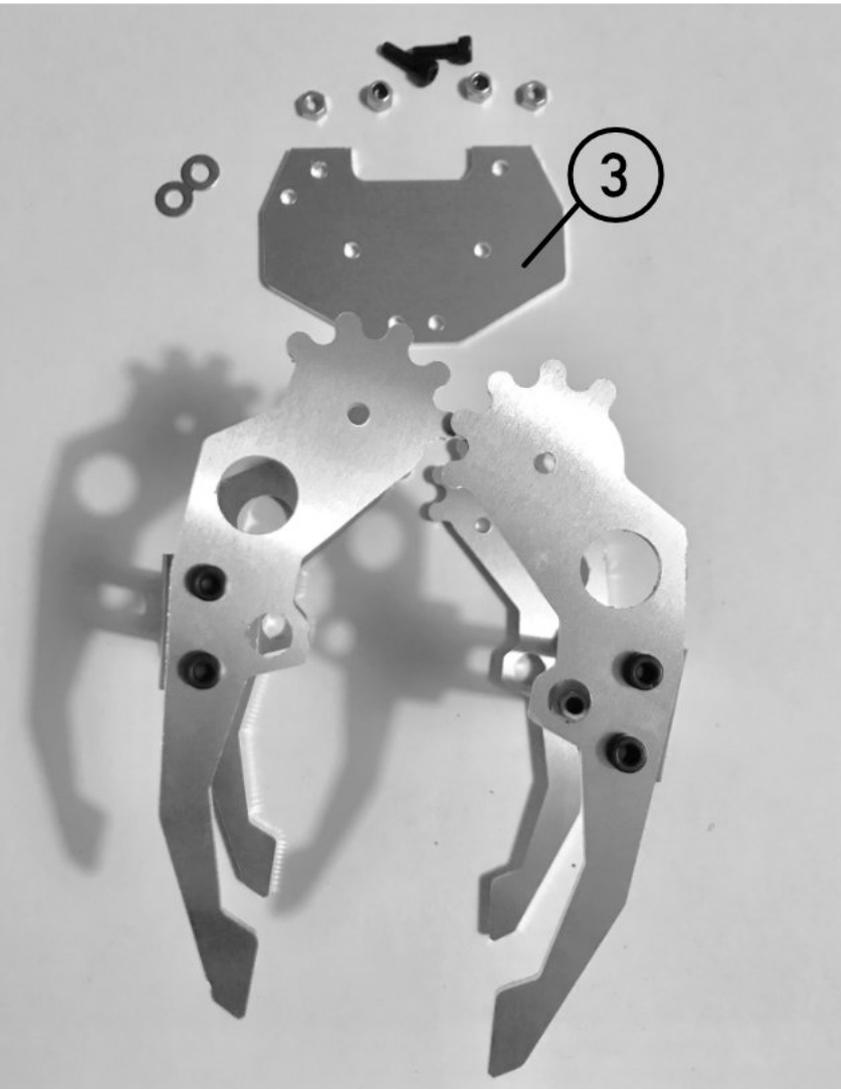

Montageanleitung - MicroPede.de

Kunststoffflansch (Teil des Servo Lieferumfangs) mit 4 Kunststoffschrauben an Innenseite Teil 2 befestigen. 4 Distanzmuttern mit Kreuzschlitzschrauben an Teil 4 schrauben. Analog zu Teil 3, Schrauben und unterlegscheiben anbringen (A).

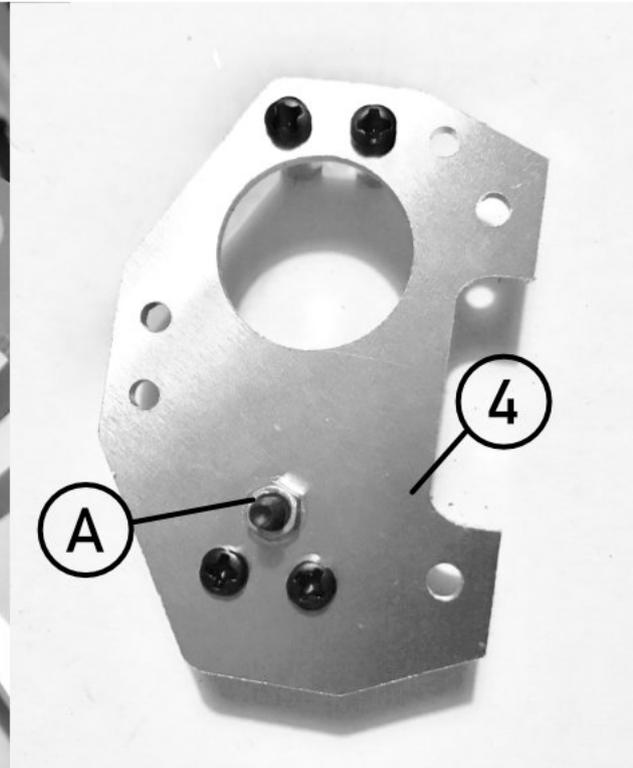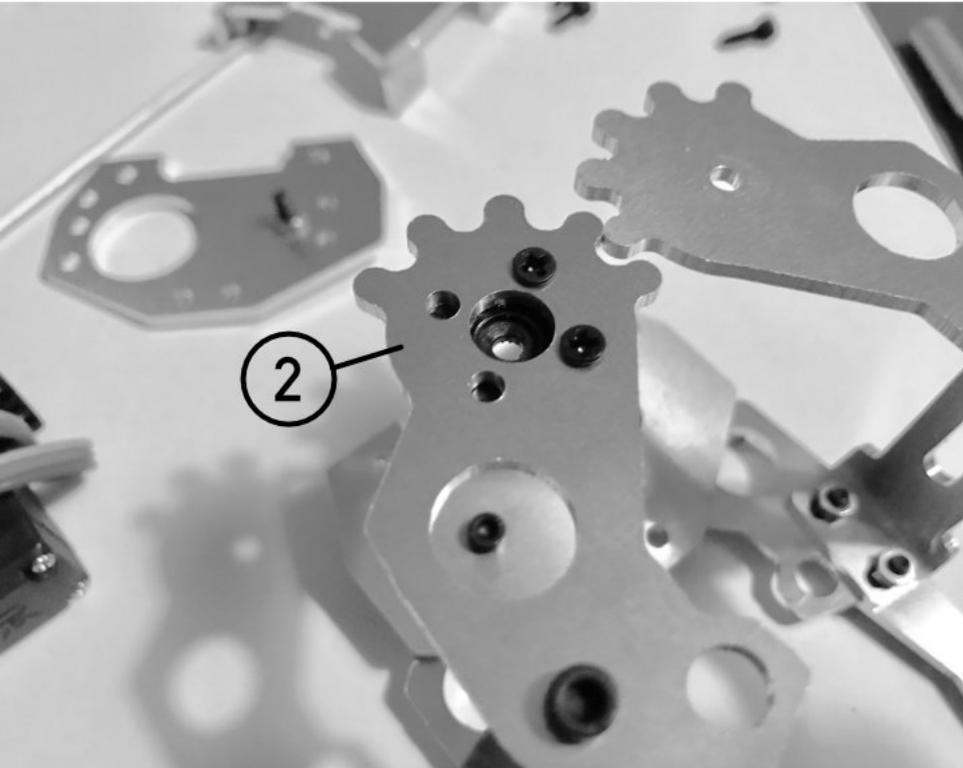

Montageanleitung - MicroPede.de

Servo mit 4 UNterlegscheiben an Teil 4 befestigen. Servo-Baugruppe an Greiferbacken montieren. Flanschplatte 5 mit 4 M3 Schrauben und muttern an Seitenteile schrauben.

